






# ZMIĘKCZACZ WODY

## PRIMONO

-  nowoczesna żywica  
MONOsferyczna  
niemieckiej produkcji
-  wydłużona żywotność  
produktu
- 20% więcej wydajności  
i oszczędności  
w porównaniu do  
innych zmiękczaczy**
-  **jedyny taki na rynku**



redukuje twardość  
wody



ochrona urządzeń  
przed kamieniem



zwiększona  
wydajność  
środków chemicznych



przedłużona  
żywotność  
sprzętów AGD



najwyższa  
jakość  
wykonania




made in  
POLAND

polska  
produkcja

## DANE TECHNICZNE



Symbol	WS-30-1650-PRIMONO
typ	Primono-kompaktowy
przepływ nominalny	1,2 (m <sup>3</sup> /h)
zawartość jonitu	30 l
ogólna zdolność jonowymienna	102° dH
średnie zużycie wody na regenerację	160 l
średnie zużycie soli na regenerację	3,5 kg
pojemność zbiornika na sól	25 kg
rozmiar urządzenia: szer./ gł./ wys. (cm)	31/52/114
rozmiar butli: śred./ wys.	10"/35"
waga	36 kg
zasilanie, napięcie, pobór mocy,	12 V / 650 mA 5W (tylko podczas regeneracji).
temperatura pracy, ciśnienie pracy,	4-30 °C, 2-8 bar,
przyłącze, temperatura wody zasilającej	1", 4-30 °C,

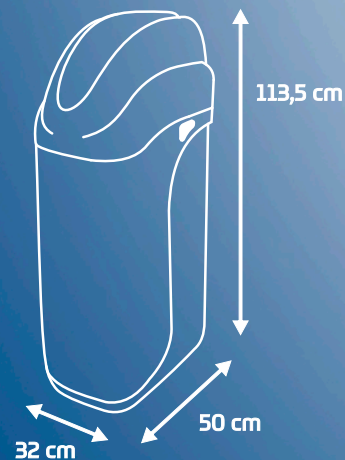

## SCHEMAT PODŁĄCZENIA ZMIĘKCZACZA



## PAMIĘTAJ

Dla zabezpieczenia zmiękczacza przed zanieczyszczeniami z instalacji wodnej zalecamy instalację filtra wstępnego z serii **WFW EMI** wraz z wkładem mechanicznym piankowym z serii **PS** bądź sznurkowym z serii **PP**. Korpusy narurowe oferowane są z płytką montażową i kluczem, wyposażone w odpowietrznik i mosiężne wtopki. Do wyboru trzy średnice przyłącza: 1/2", 3/4", 1".



WFW EMI

PS

PP

Pomocna Linia UST-M  
Masz pytania? Zadzwoń

**44 711 11 19\***

Infolinia czynna jest:  
pn. - pt. w godz. 8:00 – 18:00  
w sob. w godz. 9:00 – 15:00  
\* opłata zgodna z cennikiem operatora

UST-M Sp. z o.o.  
ul. Piaskowa 124A; 97-200 Tomaszów Mazowiecki  
tel. +48 44 711 11 19; [biuro@ustm.pl](mailto:biuro@ustm.pl)  
[www.ustm.pl](http://www.ustm.pl)