



PRIMO УМЯГЧИТЕЛЬ

надежный выбор

Идеально для умягчения воды в квартирах и частных домах. Эстетический и солидный кабинет. Защита бытовой техники от накипи и от налета на сантехнике.



- Электронный управляющий клапан с байпасом
- Эстетический и солидный кабинет
- Не требует обслуживания, за исключением пополнения соли
- Интуитивность обслуживания
- Простота в использовании
- Материалы высокого качества, гарантируют долгую и безаварийную службу
- Держатели для удобного переноса кабинета
















Технические данние

Маркировка	WS-20-1650-PRIMO	WS-25-1650-PRIMO
Тип	Primo - компактный	
Максимальный расход воды	1,7 m³/ч	2,3 м³/ч
Номинальный расход воды	1,2 m³/ч	1,2 м³/ч
Содержание ионообменной смолы	20 л	25 л
Ионообменная способность	57° dH х м³	71° dH x м³
Ср. расход воды на регенерацию	105 л	160 л
Ср. расход соли на регенерацию	3 кг	3,8 кг
Размеры (шир./глуб./выс.)	32 / 50 / 113,5 cm	
Размер баллона (диам./выс.)	8" / 35"	10" / 35"
Bec	34,5 кг	40 кг
Рабочее давление	2 — 8 бар	
Рабочая температура	4 – 30 (°C)	
Напряжение, сила тока	AC 220-240 B; 12 B (650mA)	
Потребляемая мощность	5 Вт (только во время регенерации)	
Диаметр разъема соединения	1"	
Рекомендованное кол-во потребителей*	До 3	До 4



Держатели для удобного переноса кабинета



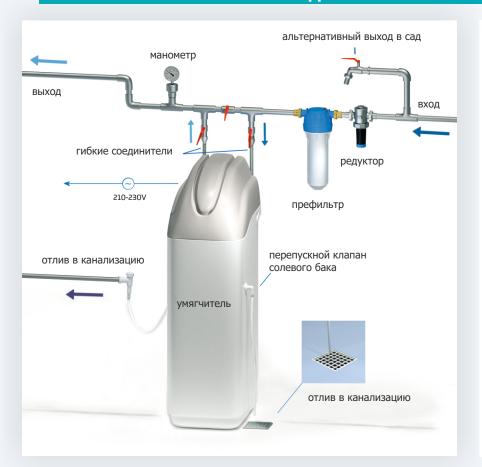








СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УМЯГЧИТЕЛЯ



помните

Для защиты умягчителя от механических загрязнений с водопровода рекомендуем установку предварительного фильтра с серии WFW с механическим картриджем серии PP или PS. Магистральный фильтр, оснащенный кнопкой деаэратора и латунной резьбой, предлагаем в комплекте с кронштейном и ключем. По выбору три размера подключения: 1/2 ", 3/4", 1".







