



PRIMO УМЯГЧИТЕЛЬ

НАДЕЖНЫЙ ВЫБОР

Идеально для умягчения воды в квартирах и частных домах. Эстетический и солидный кабинет. Защита бытовой техники от накипи и от налета на сантехнике.



- Электронный управляющий клапан с байпасом
- Эстетический и солидный кабинет
- Не требует обслуживания, за исключением пополнения соли
- Интуитивность обслуживания
- Простота в использовании
- Материалы высокого качества, гарантируют долгую и безаварийную службу
- Держатели для удобного переноса кабинета



Снижает жесткость воды



Защита бытовой техники от накипи



Меньший расход моющих средств



Увеличенный срок службы бытовой техники



Высокое качество




Польское производство

Технические данные

Маркировка	WS-12-1650-PRIMO	WS-20-1650-PRIMO	WS-25-1650-PRIMO
Тип	Primo - компактный		
Максимальный расход воды	1 м³/ч	1,7 м³/ч	2,3 м³/ч
Номинальный расход воды	0,8 м³/ч	1,2 м³/ч	1,2 м³/ч
Содержание ионообменной смолы	12 л	20 л	25 л
Ионообменная способность	34° dH x м³	57° dH x м³	71° dH x м³
Ср. расход воды на регенерацию	80 л	105 л	160 л
Ср. расход соли на регенерацию	1,8 кг	3 кг	3,8 кг
Размеры (шир./глуб./выс.)	32 / 50 / 67 см	32 / 50 / 113,5 см	
Размер баллона (диам./выс.)	10" / 17"	8" / 35"	10" / 35"
Вес	18 кг	34,5 кг	40 кг
Рабочее давление	2 – 8 бар		
Рабочая температура	4 – 30 (°C)		
Напряжение, сила тока	АС 220-240 В; 12 В (650mA)		
Потребляемая мощность	5 Вт (только во время регенерации)		
Диаметр разъема соединения	1"		
Рекомендованное кол-во потребителей*	1	До 3	До 4


* в зависимости от жесткости воды



Держатели для удобного переноса кабинета



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УМЯГЧИТЕЛЯ

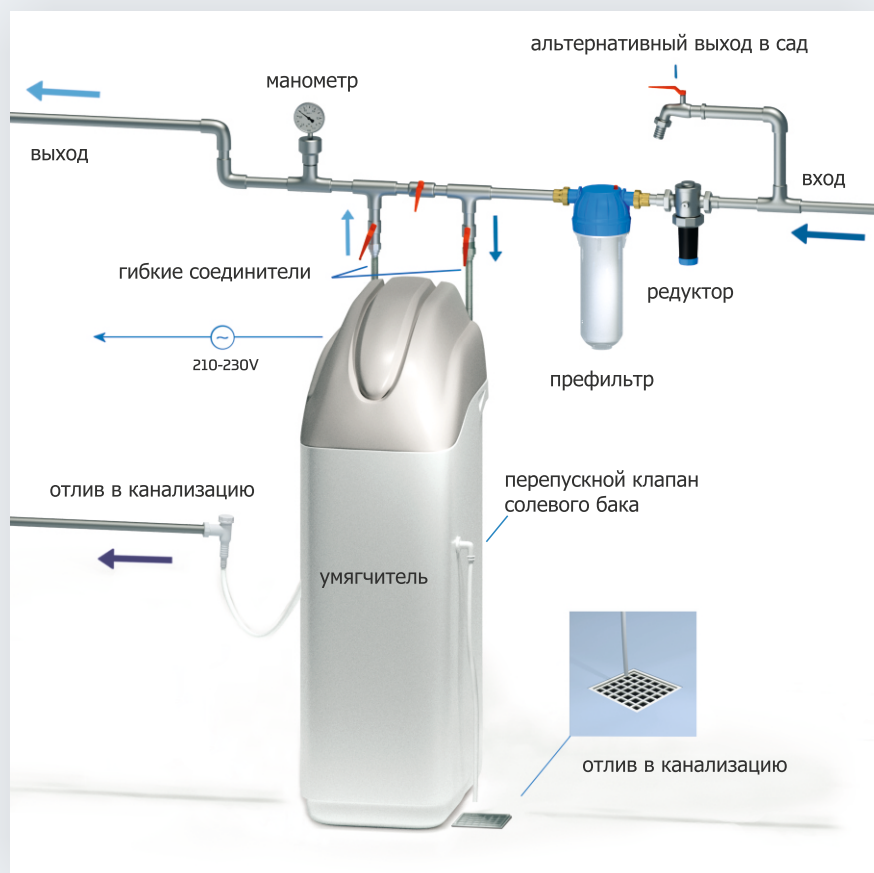

ПОМНИТЕ

Для защиты умягчителя от механических загрязнений с водопровода рекомендуем установку предварительного фильтра с серии WFW с механическим картриджем серии PP или PS. Магистральный фильтр, оснащенный кнопкой деаэратора и латунной резьбой, предлагаем в комплекте с кронштейном и ключом. По выбору три размера подключения: 1/2", 3/4", 1".



WFW EMI PS PP